




GRUPO RECONSTRY



Grupo Reconstry

Uma empresa fundada em 2009, iniciando suas atividades como importadora e distribuidora de iluminação em led. Hoje atendemos todo o mercado nacional no atacado e varejo. Atualmente o Grupo conta com Importadora , Distribuidora , Construtora e Incorporadora, onde constroem vários imóveis próprios , em 2022 por enxergar a grande necessidade do mercado aumentou sua estrutura, agora atendendo também a construção para terceiros.

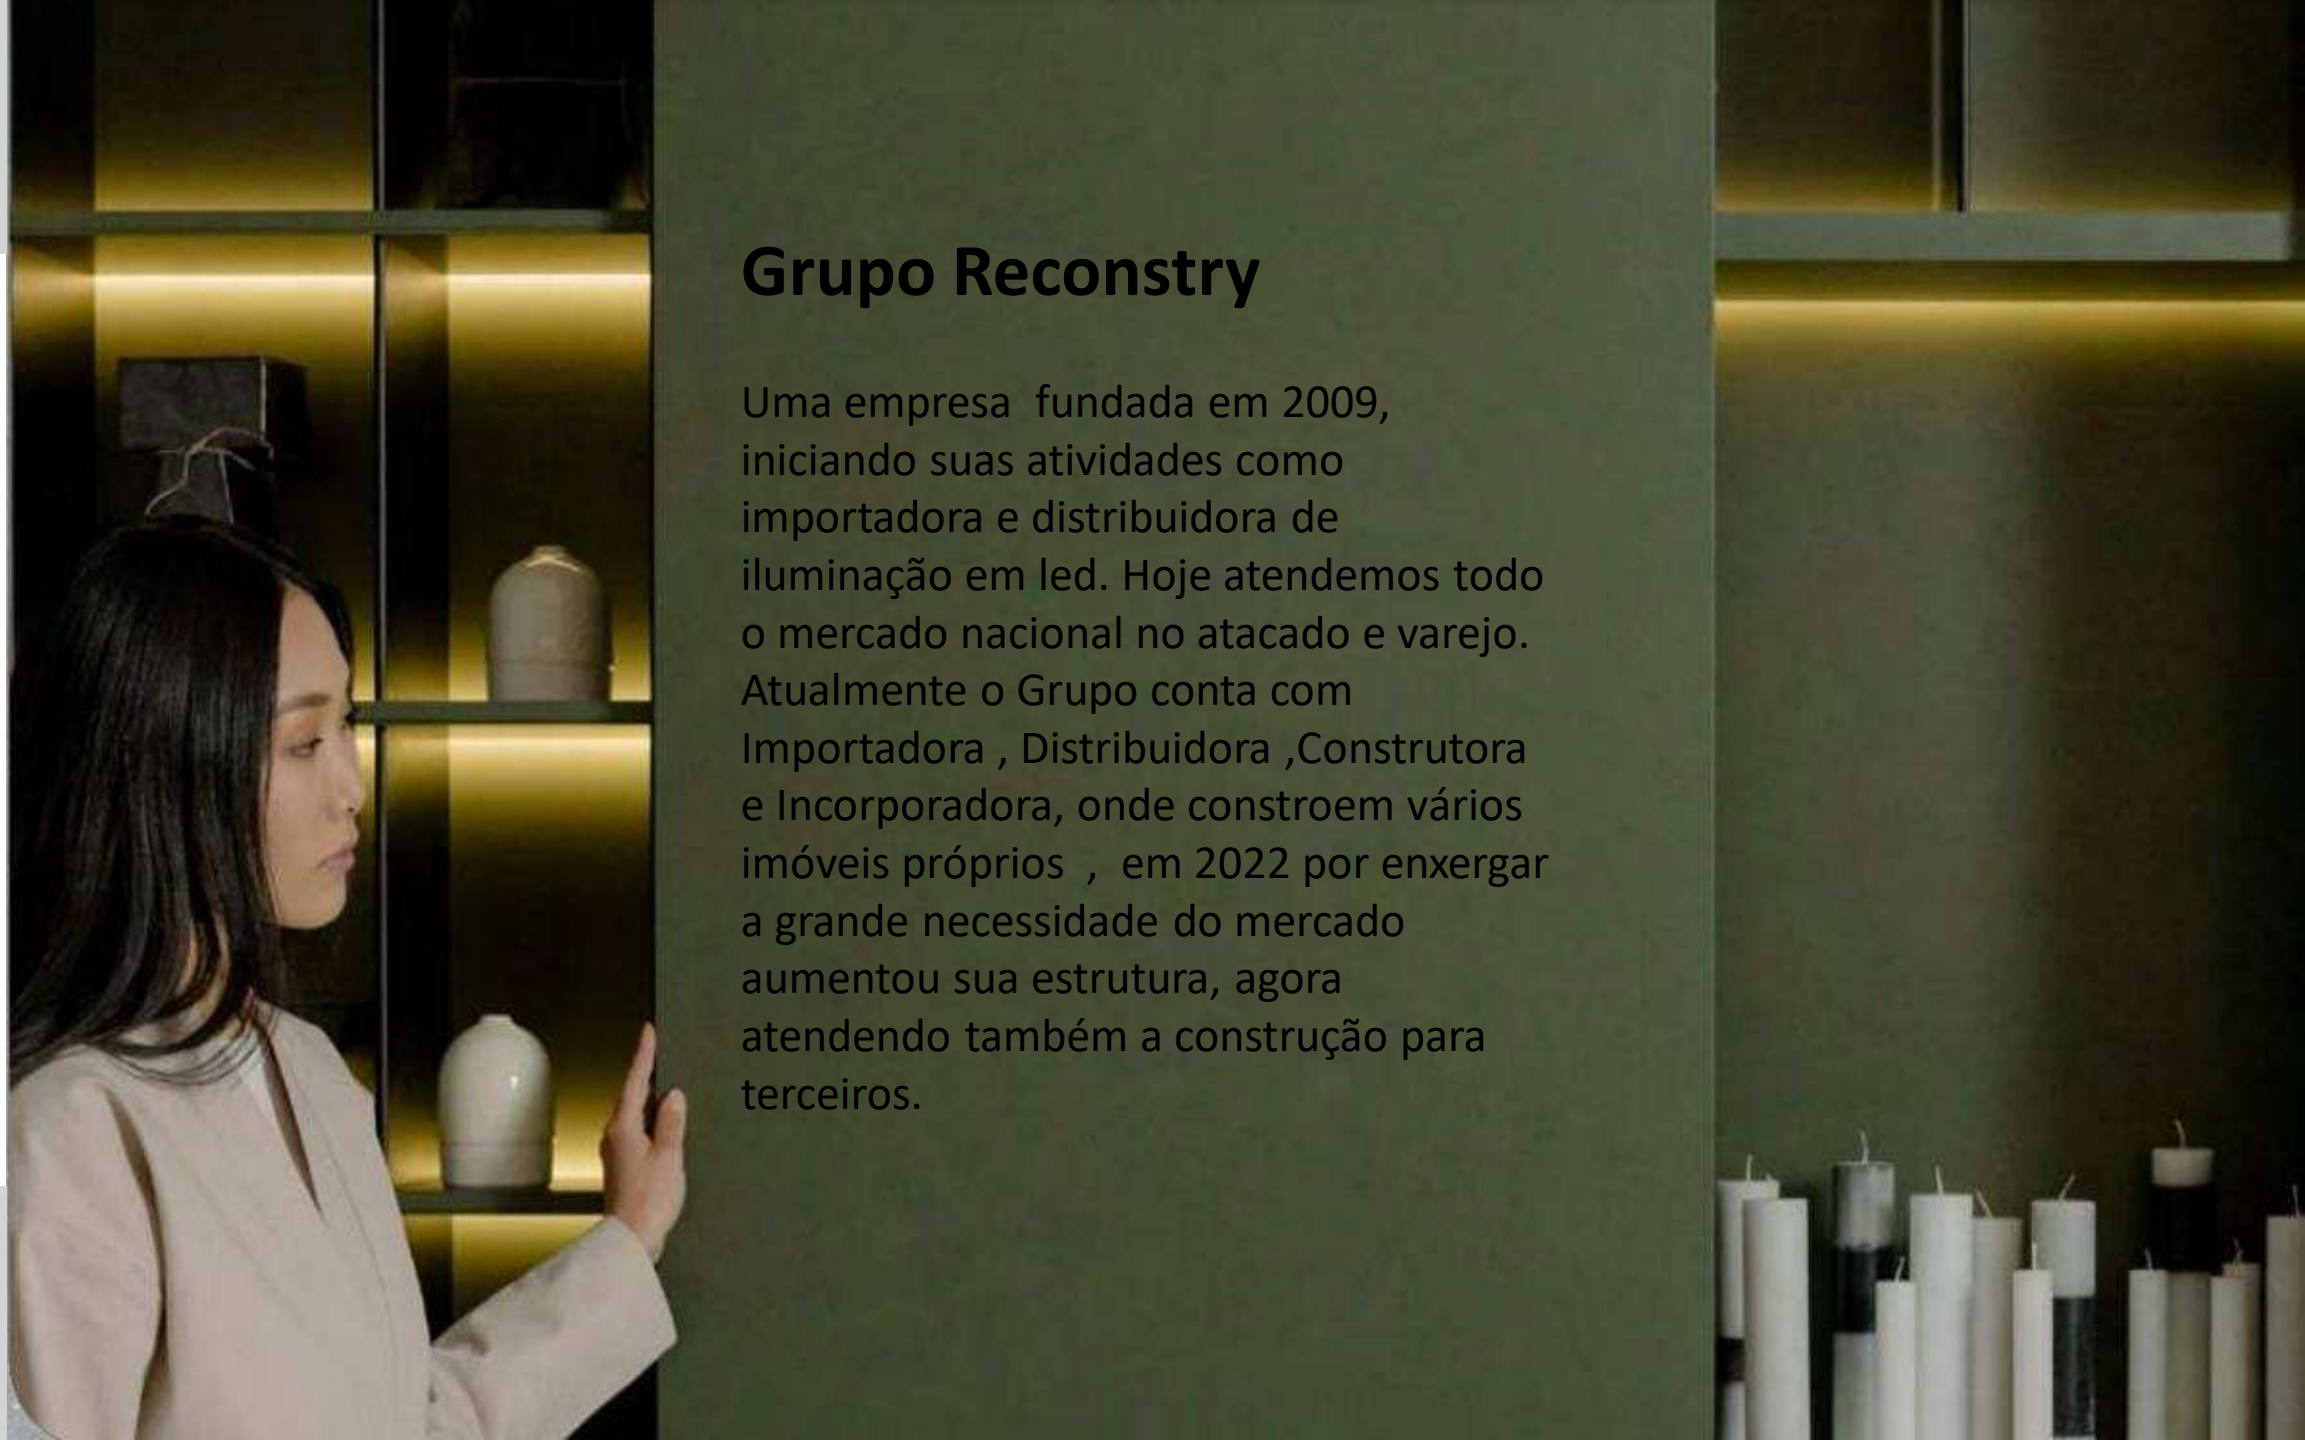



MIX COM MAIS DE 20.000 ITENS

- 1- LAMPADAS BULBOS , FILAMENTOS , TUBULAR ...
- 2- LUMINARIAS EMBUTIR E SOBREPOR
- 3- SPOTS DIRECIONAVEIS , SPOTS TUBOS ...
- 4- ILUMINAÇÃO PUBLICA
- 5- ILUMINAÇÃO COMMERCIAL E INDUSTRIAL
- 6- ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA
- 7 - ILUMINAÇÃO DECORATIVAS
- 8- ILUMINAÇÃO ANTI-CHAMA PARA POSTOS DE GASOLINA
E MUITO MAIS

FITAS E MANGUEIRAS LED



GRUPO RECONSTRY




FITA LED Direct - 12W/m 120 LEDs por metro

Códigos	Tensão	Temperatura de Cor
FD312	220V	3000K
FD312Z	127V	3000K
FD412	220V	4000K
FD412Z	127V	4000K
FD612	220V	6000K
FD612Z	127V	6000K
Temperatura do ambiente (TA)		-10°C-40°C
Fluxo luminoso		1200lm/m
Tempo de garantia		2 Anos
Vida útil (L70)		30000h
Ângulo de abertura		120°
Tipo de LED		SMD2835
Corte		a cada 100mm

Fita dupla face inclusa.

Rolo	50m
Quantidade por caixa master	1 unidade

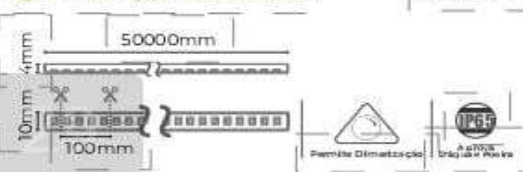


FITA LED Direct - 24W/m 240 LEDs por metro

Códigos	Tensão	Temperatura de Cor
FD324	220V	3000K
FD324Z	127V	3000K
FD424	220V	4000K
FD424Z	127V	4000K
FD624	220V	6000K
FD624Z	127V	6000K
Temperatura do ambiente (TA)		-10°C-40°C
Fluxo luminoso		2400lm/m
Tempo de garantia		2 Anos
Vida útil (L70)		30000h
Ângulo de abertura		120°
Tipo de LED		SMD2835
Corte		a cada 50mm


Fita dupla face inclusa.

Rolo	50m
Quantidade por caixa master	1 unidade

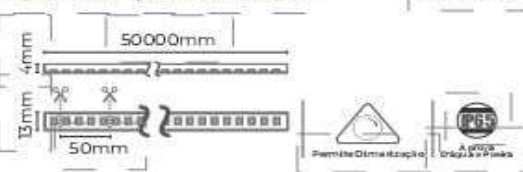

Cabo de força 127V/220V 2 fios

Códigos	Modelo	Embalagem
CFMLC72	Fita LED Chata	5 un



Cabo de força manual

Códigos	Modelo	Embalagem
FP18CM	Fita LED Práxis 16mm 220V	100 un



Cabo de força 4 fios com controle remoto

Códigos	Modelo	Embalagem
FP18CR	Fita LED Práxis 16mm 220V	1 un



Cabo de força 127V/220V 2 fios

Códigos	Modelo	Embalagem
FI2C	Fita LED Práxis	5 un



Cabo de força 127V/220V 2 fios

Códigos	Modelo	Embalagem
FD1CF	Fita LED Direct 10mm	5 un
FD2CF	Fita LED Direct 13mm	5 un



Clips fixador

Códigos	Modelo	Embalagem
CLFMLC	Fita LED Chata 9/12mm	50 un
FP18C	Fita LED Práxis 16mm	50 un
FD1C	Fita LED Direct 10mm	50 un
FD2C	Fita LED Direct 13mm	50 un



Conectores de emenda

Códigos	Modelo	Embalagem
COFL1	Fita LED Chata 9mm	10 un
FD1E	Fita LED Direct 10mm	10 un
FD2E	Fita LED Direct 13mm	10 un
FP18E	Fita LED Práxis 16mm	10 un



Tampa de vedação

Códigos	Modelo	Embalagem
FP18T	Fita LED Práxis 16mm	50 un
FD1T	Fita LED Direct 10mm	50 un
FD2T	Fita LED Direct 13mm	50 un
TVMLC	Fita LED Práxis 12mm	50 un
TVMLC72	Fita LED Chata 9mm	50 un



Controle remoto 25 teclas para fita LED RGB 220V

Códigos	Modelo	Embalagem
COMLCR15	Fita LED RGB	1 un



Receptor para fita LED RGB

Códigos	Modelo	Embalagem
REFLR14	12V - 14,4W/m	20 un



Viaje no mundo do GRUPO RECONSTRY



*Escaneie o QR Code
e saiba mais sobre
nossas fitas e fontes.*



WWW.GRUPORECONSTRY.COM.BR

WWW.GRUPORECONSTRY.COM.BR

WWW.GRUPORECONSTRY.COM.BR



GRUPO RECONSTRY

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA



LUMINÁRIA LED - 50W

Urbe



LUMINÁRIA LED - 100W

Urbe



LUMINÁRIA LED - 150W

Urbe



LUMINÁRIA LED - 200W

Urbe




SPOTS
CUBOS



Spot para lâmpada MR16	
reolando de sobrepor	
Corrente Branca	Corrente Preto
SSBR16	SSPR16

Lâmpada não inclusa	
Potência máxima	10W
Tempo de garantia	1 ano
Ângulo de abertura	55°
Material predominante	Policarbonato
Incluso soquete	GU10
Quantidade por caixa master	50 unidades








Kit de Acessórios para Suspensão para perfis de sobrepor

Código

PAKASN

Quantidade por caixa master: 100 unidades



Perfil para fita LED de sobrepor		Perfil para fita LED de sobrepor		Perfil para fita LED de sobrepor		Perfil para fita LED de sobrepor		Perfil para fita LED de sobrepor		Perfil para fita LED de sobrepor	
Código Branco	Código Preto	Código Branco	Código Preto	Código Branco	Código Preto	Código Branco	Código Preto	Código Branco	Código Preto	Código	
PAS312HB	PAS3121P	PAS31714B	PAS31714P	PAS32915B	PAS32915P	PAS33030B	PAS33030P	PAS35450B	PAS35450P	PAS31515N	
Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável		Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável		Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável		Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável		Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável		Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável	
Comprimento	3m	Comprimento	3m	Comprimento	3m	Comprimento	3m	Comprimento	3m	Comprimento	3m
Material	Alumínio e polycarbonato	Material	Alumínio e polycarbonato	Material	Alumínio e polycarbonato	Material	Alumínio e polycarbonato	Material	Alumínio e polycarbonato	Material	Alumínio e polycarbonato
Pintura	a pó	Pintura	a pó	Pintura	a pó	Pintura	a pó	Pintura	a pó	Pintura	a pó
Quantidade por caixa master	36 un	Quantidade por caixa master	24 un	Quantidade por caixa master	16 un	Quantidade por caixa master	12 un	Quantidade por caixa master	4 un	Quantidade por caixa master	24 un
											

PERFIL PARA FITAS LEDS

Backlight


LUMINÁRIA LED Backlight - 36W

retangular de embutir

Modelos	Temperatura de cor
LLER436	4200K
LLER636	6500K

Tensão	Autovolt (100V-240V)
Temperatura da ambiente (TA)	-10°C-40°C
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0,6
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Índice de proteção (IP)	20
Fluxo luminoso	3600lm
Tempo de garantia	1 Ano
Vida útil (L70)	25000h
Ângulo de abertura	120°
Material predominante	Alumínio+Polycarbonato

Equivalência: Fluorescente 82W / Incandescente 300W
Quantidade por caixa master: 6 unidades



Q.R.S. Dimensões sujeitas a variações entre lotes.


LUMINÁRIA LED Backlight - 40W

retangular de embutir

Modelos	Temperatura de cor
LLER440IF	4200K
LLER640IF	6500K

Tensão	Autovolt (100V-240V)
Temperatura da ambiente (TA)	-10°C-40°C
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0,6
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Índice de proteção (IP)	20
Fluxo luminoso	4800lm
Tempo de garantia	1 Ano
Vida útil (L70)	25000h
Ângulo de abertura	120°
Material predominante	Alumínio+Polycarbonato

Equivalência: Fluorescente 82W / Incandescente 300W
Quantidade por caixa master: 6 unidades



Q.R.S. Dimensões sujeitas a variações entre lotes.

LUMINÁRIA LED Backlight - 18W

quadrada de sobrepor

Modelos	Temperatura de cor
LLSQ418B	4200K
LLSQ618B	6500K

Tensão	Autovolt (100V-240V)
Temperatura da ambiente (TA)	-10°C-40°C
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0,6
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Índice de proteção (IP)	20
Fluxo luminoso	2160lm
Tempo de garantia	2 Anos
Vida útil (L70)	35000h
Ângulo de abertura	120°
Material predominante	Alumínio+Polycarbonato

Equivalência: Fluorescente 45W / Incandescente 210W
Quantidade por caixa master: 30 unidades



Q.R.S. Dimensões sujeitas a variações entre lotes.


LUMINÁRIA LED Backlight - 24W

quadrada de sobrepor

Modelos	Temperatura de cor
LLSQ424B	4200K
LLSQ624B	6500K

Tensão	Autovolt (100V-240V)
Temperatura da ambiente (TA)	-10°C-40°C
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0,6
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Índice de proteção (IP)	20
Fluxo luminoso	2880lm
Tempo de garantia	2 Anos
Vida útil (L70)	35000h
Ângulo de abertura	120°
Material predominante	Alumínio+Polycarbonato

Equivalência: Fluorescente 60W / Incandescente 300W
Quantidade por caixa master: 20 unidades



Q.R.S. Dimensões sujeitas a variações entre lotes.

LAMPADA BULBO ALTA POTENCIA

GRUPO RECONSTRY



BULBO LED High Power - 65W

Código	Fluxo	Eq. Fluor.	Eq. Incand.	Bulbo	Temper. de cor
LLB665	6500lm	105W	387W	T110	6500K



BULBO LED High Power - 75W

Código	Fluxo	Eq. Fluor.	Eq. Incand.	Bulbo	Temper. de cor
LLB675C	7500lm	123W	450W	T132	6500K



BULBO LED High Power - 100W

Código	Fluxo	Eq. Fluor.	Eq. Incand.	Bulbo	Temper. de cor
LLB3100C	10000lm	164W	600W	T152	3000K
LLB6100C	10000lm	164W	600W	T152	6500K



BULBO LED High Power - 150W

Código	Fluxo	Eq. Vapor met.	Bulbo	Temper. de cor
LLB6150C	15000lm	300W	T166	6500K



PHD EM ILUMINAÇÃO